




Teleskopstange nach IEC 62193



CO WEX
composite

EINE KOOPERATION VON



Stangenkopf

Zur zuverlässigen Aufnahme von
Phasenanschlussklemmen.

Spitzenteil nach IEC 60855-1

Für das sichere Berühren oder Annähern
an Teile elektrischer Anlagen - elektrisch
isolierend.

Sperrklinke - patentiert

Zur stabilen Verriegelung des Spitzenteils.

Stangenteil nach IEC 61235


Isolierend, für starke mechanische
Beanspruchung.

Schnellspannverschluss


Zum stufenlosen Einstellen der gewünschten
Stangenlänge – mit hoher Klemmwirkung.

Schutzkappe


Zur Falldämpfung am untersten
Stangenelement.




Normalbajonett
32 mm




Sicherheitsbajonett
60 mm



Federbajonett
32 mm



Verbindungsstück
für fest montierte
Phasenanschluss-
klemmen

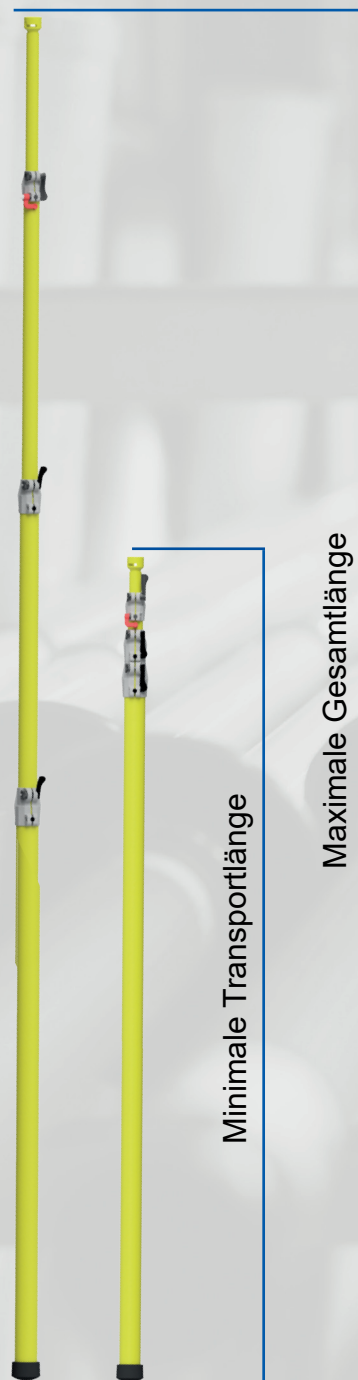

Zum Erden und Kurzschließen: Das Wichtigste im Überblick

Parameter	Wert/Ausführung
Produktnorm	IEC 62193
Klassifizierung	Kategorie: 2; zur Anwendung bei mechanischen Kräften und Momenten
Einsatzbereich	Innenraum- und Freiluftanwendung Luftfeuchtigkeit 20 bis 96 % Temperaturbereich -25 bis +55 °C
Stangenkopf	Aufnahme für Phasenanschlussklemme
Stangenwerkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Stangennorm	IEC 60855-1
Spitzenteil	Isolierend, geschäumt
Stangenorm	IEC 61235
Stangenteile	Isolierend, hohl
Zubehör (optional)	Transporttasche, Gerätehalter

Drei Längen (ohne Stangenkopf)

Transportlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Anzahl Elemente
1488	2784	2-teilig
1270	3960	4-teilig
1760	5920	4-teilig

