



ISOLIERTER SCHRAUBVERBINDER

Datenblatt


IPC 209001120

TECHNISCHE DATEN

ISOLIERTER SCHRAUBVERBINDER IPC 209001120

[ZUM PRODUKT](#)

Der isolierte Kabelverbinder besteht aus einem Aluminium-Klemmkörper, der von glasfaserverstärktem Kunststoff ummantelt ist. Eine sichere Installation unter Spannung ist möglich, ohne dass die Isolierung der Leiter vorher entfernt werden muss. Ein zuverlässiger Kontakt wird durch Piercing-Schrauben gewährleistet. Nach dem Anziehen sind die leitenden Teile der Abscherschrauben vollständig durch eine Berührungsschutzvorrichtung abgedeckt.

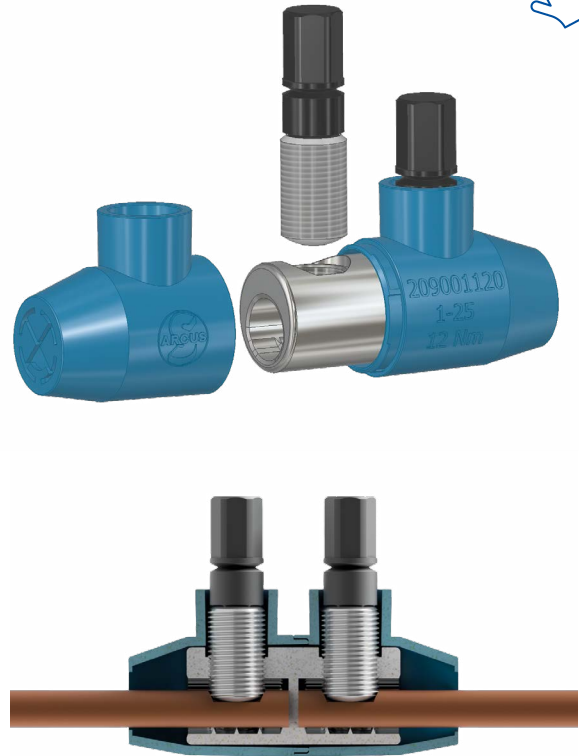

Einsatzbereich

Parameter	Wert
Spannungsbereich	Niederspannung

Leiterquerschnitt [mm²]

Parameter	Wert
Querschnittsbereich	1,0 - 25

Dimensions [mm]

Parameter	Wert
Länge	68
Durchmesser	25,3
Höhe (inkl. Schrauben)	50,2

Eigenschaften der Kontaktschrauben

Parameter	Wert
Sechskantschlüsselweite	SW 10
Abscherwert	12 Nm