



GEÖSOLEERDE KABELVERBINDER


Gegevensblad
IPC 209001120

TECHNISCHE GEGEVENS

GEÏSOLEERDE KABELVERBINDER

IPC 209001120

De geïsoleerde kabelverbinder bestaat uit een aluminium klemlichaam dat is omhuld met glasvezelversterkte kunststof. Een veilige installatie onder spanning is mogelijk zonder dat de isolatie van de geleiders vooraf hoeft te worden verwijderd. Een betrouwbaar contact wordt gegarandeerd door piercingschroeven. Na het vastdraaien zijn de geleidende delen van de afbreekschroeven volledig aanrakingsveilig.

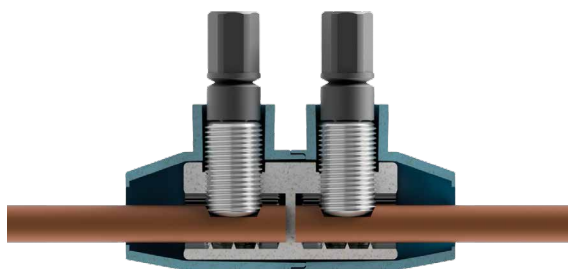

Toepassingsgebied

Parameters

Waarde

Spanningsbereik

Laagspanning

Geleiderdoorsnede [mm²]

Parameters

Waarde

Doorsnede

1,0 - 25

Afmetingen [mm]

Parameters

Waarde

Lengte

68

Diameter

25,3

Hoogte (incl. schroeven)

50,2

Eigenschappen van de contactschroeven

Parameters

Waarde

Zeskantsteeksleutelwijdte

SW 10

Afbreekmoment

12 Nm