

# ISOLIERTE KABELABZWEIGKLEMME


Datenblatt  
109214

# TECHNISCHE DATEN

## ISOLIERTE KABELABZWEIGKLEMME

### 109214

Die isolierte Kabelabzweigklemme mit parallelen Klemmkanälen ermöglicht eine sichere Installation unter Spannung, ohne dass die Isolierung des Hauptleiters vorher entfernt werden muss. Die unabhängige Montage des Abzweigleiters vom Hauptleiter sorgt für eine sichere Kontaktierung beider Leiter. Eine Piercing-Schraube stellt den zuverlässigen Kontakt mit dem Hauptleiter her.

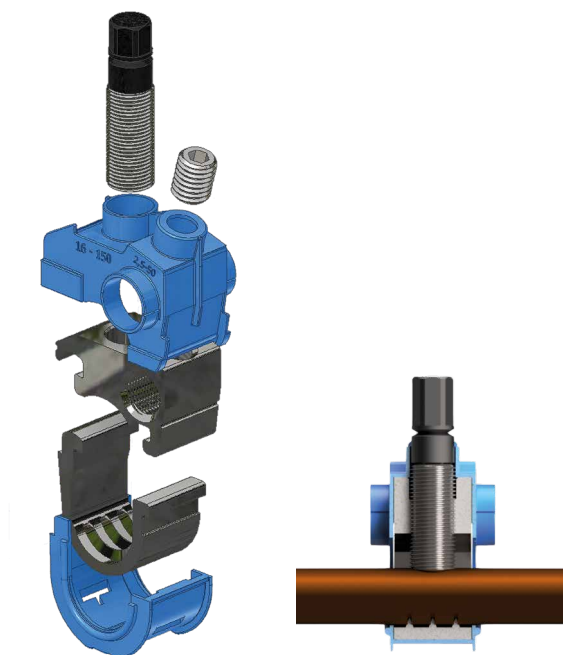

#### Einsatzbereich

| Parameter        | Wert           |
|------------------|----------------|
| Spannungsbereich | Niederspannung |

#### Leiterquerschnitt [mm²]

| Parameter          | Wert        |
|--------------------|-------------|
| Hauptleiter (HL)   | 16 – 150    |
| Abzweigleiter (AB) | Cu 2,5 – 50 |

#### Abmessungen der Klemme [mm]

| Parameter | Wert |
|-----------|------|
| Höhe      | 56   |
| Breite    | 41   |
| Tiefe     | 25   |

#### Eigenschaften der Kontaktschrauben

| Parameter                    | Wert  |
|------------------------------|-------|
| (HL) Sechskantschlüsselweite | SW 10 |
| Abscherwert                  | 12 Nm |
| (AB) Sechskantschlüsselweite | SW 5  |
| Anzugsmoment                 | 15 Nm |