

ISOLIERTE KABELABZWEIGKLEMME

Datenblatt
109214


TECHNISCHE DATEN

ISOLIERTE KABELABZWEIGKLEMME

109214

[ZUM PRODUKT](#)

Die isolierte Kabelabzweigklemme mit parallelen Klemmkanälen ermöglicht eine sichere Installation unter Spannung, ohne dass die Isolierung des Hauptleiters vorher entfernt werden muss. Die unabhängige Montage des Abzweigleiters vom Hauptleiter sorgt für eine sichere Kontaktierung beider Leiter. Eine Piercing-Schraube stellt den zuverlässigen Kontakt mit dem Hauptleiter her.

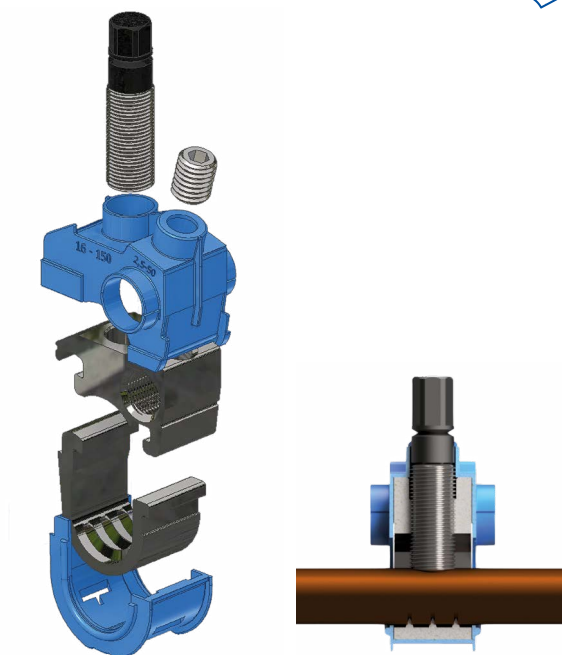

Einsatzbereich

Parameter	Wert
Spannungsbereich	Niederspannung

Leiterquerschnitt [mm²]

Parameter	Wert
Hauptleiter (HL)	16 – 150
Abzweigleiter (AB)	Cu 2,5 – 50

Abmessungen der Klemme [mm]

Parameter	Wert
Höhe	56
Breite	41
Tiefe	25

Eigenschaften der Kontaktschrauben

Parameter	Wert
(HL) Sechskantschlüsselweite	SW 10
Abscherwert	12 Nm
(AB) Sechskantschlüsselweite	SW 5
Anzugsmoment	15 Nm