

GEÏSOLEERDE KABELAFTAKKLEM


Gegevensblad
109214

TECHNISCHE GEGEVENS

GEÏSOLEERDE KABELAFTAKKLEM

109214

De geïsoleerde kabelaftakkingsklem met parallelle klemkanalen maakt een veilige installatie onder spanning mogelijk, zonder dat de isolatie van de hoofdgeleider vooraf hoeft te worden verwijderd. De onafhankelijke montage van de aftakgeleider ten opzichte van de hoofdgeleider zorgt voor een veilig contact tussen beide geleiders. Een piercingschroef zorgt voor een betrouwbaar contact met de hoofdgeleider.

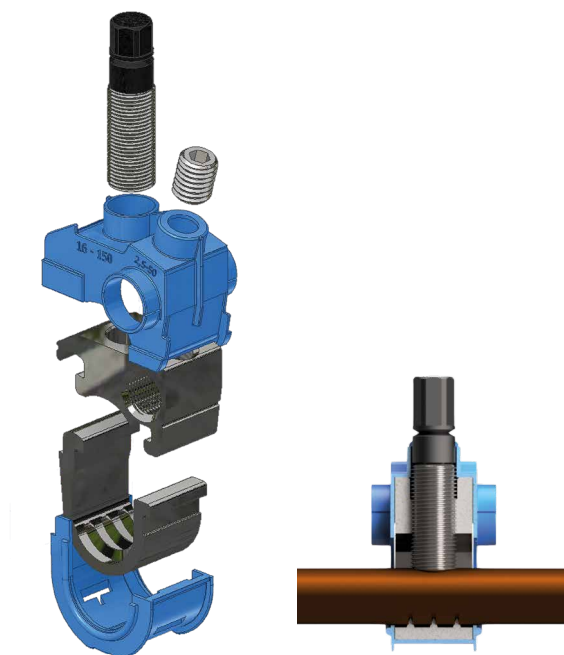

Toepassingsgebied

Parameters

Waarde

Spanningsbereik

Laagspanning

Leiderdoorsnede [mm²]

Parameters

Waarde

Hoofdgeleider (HL)

16 – 150

Aftakleiding (AB)

Cu 2,5 – 50

Afmetingen van de klem [mm]

Parameters

Waarde

Hoogte

56

Breedte

41

Lengte

25

Eigenschappen van de contactschroeven

Parameters

Waarde

(HL) Zeskantsteeksleutelwijdte

SW 10

Afbrekmoment

12 Nm

(AB) Zeskantsteeksleutelwijdte

SW 5

Aanhaalmoment

15 Nm