




STAARDE

STATIONAIR EN TRANSPORTEERBAAR

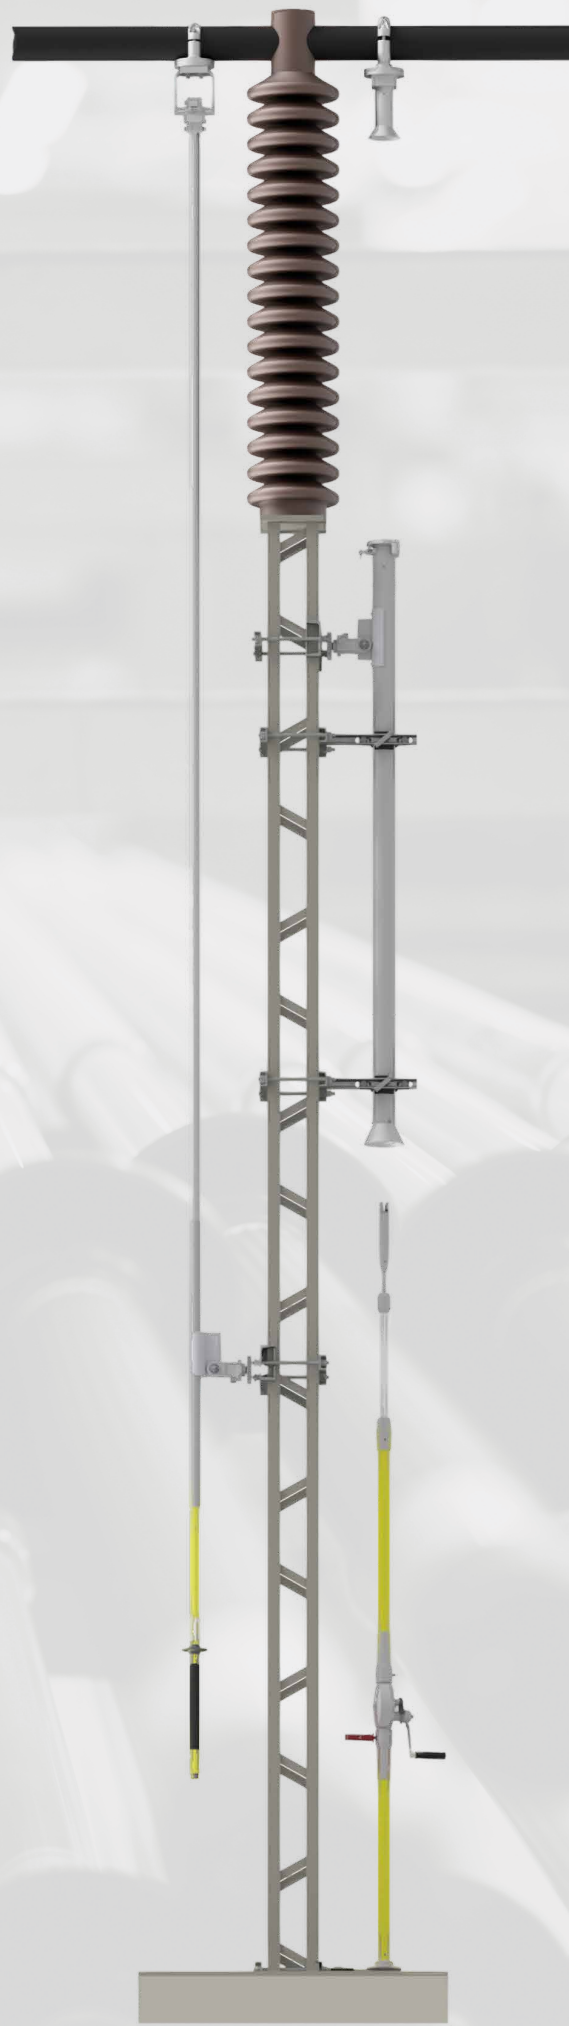

STAAFAARDE



Voor maximale hoogtes

Tot 12 m hoogte, geschikt voor geleiderdiameter tot **250 mm**.

Ideaal voor extreme situaties

Biedt bescherming bij hoge kortsluitstromen tot **80 kA/0,5 s**.

Stabiel en betrouwbaar

Onderhoudsarm en zowel bij droog alsook nat weer inzetbaar.

Eenvoudig en veilig


Veilig door gedwongen geleiding – geen losse Kabel, **eenvoudige hantering** door één enkele persoon.



FUNCTIE

Staafaardes zijn aardings- en kortsluitinrichtingen met staven als kortsluitende geleider voor bovengrondse hoogspanningsinstallaties buiten tot 420 kV, 80 kA/0,5 s resp. 63 kA/1 s.

Transporteerbaar vs. Stationair

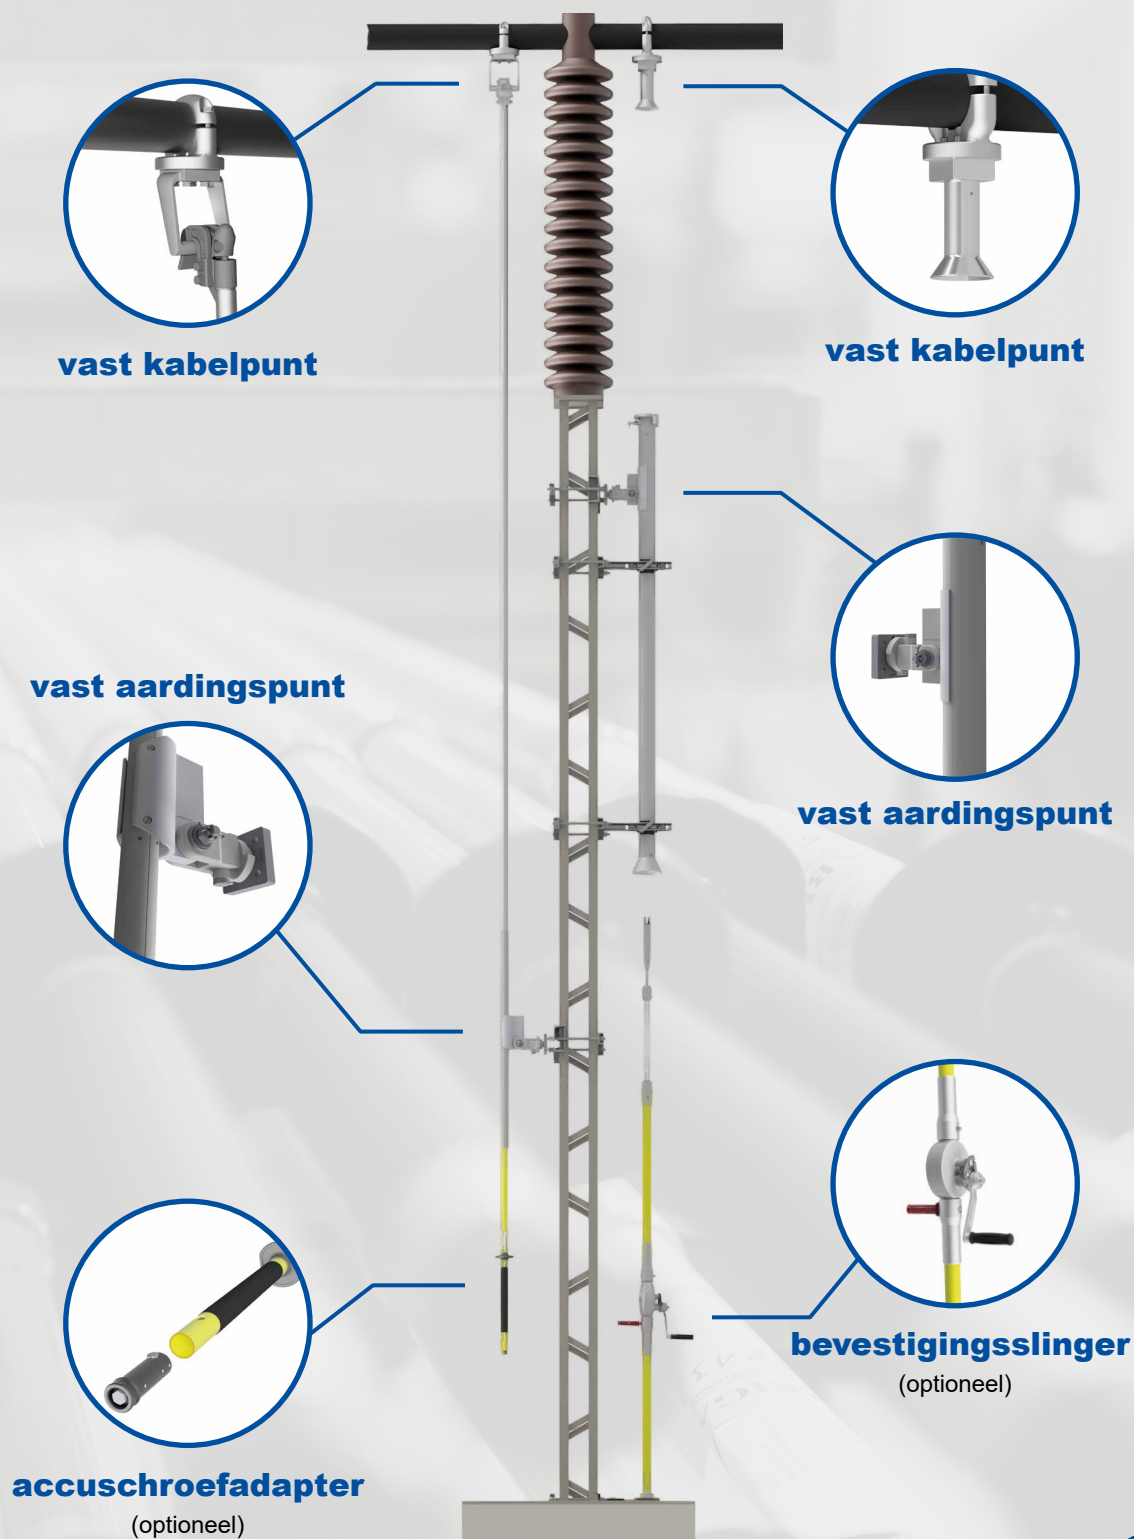

Technische gegevens

Gemeenschappelijke eigenschappen

Parameter	Waarde
Toepassingsgebied	Hoogspanningsinstallaties buiten
Normconformiteit	DIN EN 61219 (IEC 1219) resp. VDE 0683 deel 200
Nominale spanning	Tot 420 kV
Kortsluitvastheid	Ir bij tr 0,5 s: 80 kA Ir bij tr 1,0 s: 63 kA

Bijzonderheden van transporteerbare staafaardes

Parameter	Waarde
Totale lengte	Ordergerelateerd, afstand aardings- en vast kabelpunt max. 4200 mm
Maximale geleiderhoogte	Ca. 8 m
Handgreep	Verlengbaar, gecoat met antslipfolie
Vast geleiderpunt	Voor buis, geleider of flens
Diameter vast geleiderpunt	Tot Ø 250 mm
Relatieve luchtvochtigheid	N (-25 °C tot +70 °C)

Specificaties van stationaire staafaardes

Parameter	Waarde
Totale lengte	Ordergerelateerd, afstand aardings- en vast geleiderpunt max. 4200 mm
Maximale geleiderhoogte	Ca. 12 m
Handgreep	Telescopische aardingsstang, optioneel met slingeraandrijving
Vast kabelpunt	Voor buis of flens
Diameter vast kabelpunt (buis)	Tot Ø 250 mm
Relatieve luchtvochtigheid	N (-25 °C tot +70 °C)

