


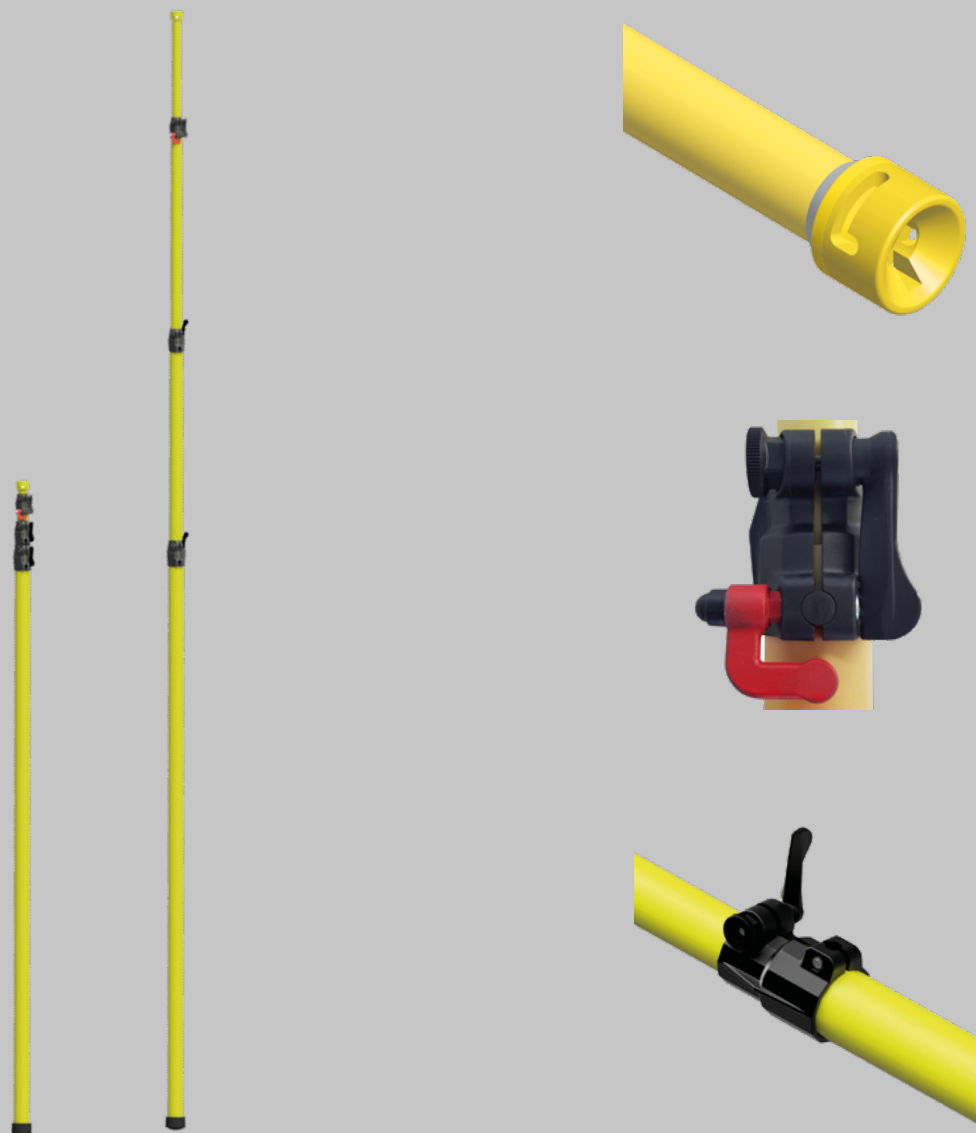

TELESKOPSTANGE

NACH IEC 62193


Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

TELESKOPSTANGE

Die Teleskopstange besteht aus aufeinander abgestimmten Elementen für den sicheren Einsatz und ist so konzipiert, dass sie von einer Einzelperson einfach und effizient bedient werden kann.

Der Stangenkopf dient zur Aufnahme von Arbeitsköpfen und kann je nach Anwendungssituation entsprechend gewählt werden. Das Spitzenteil mit einem schaumgefüllten Rohr nach IEC 60855-1 ist elektrisch isolierend und für das sichere Berühren oder Annähern an Teile elektrischer Anlagen ausgelegt. Verriegelt wird das Spitzenteil durch den Schnellspannverschluss mit patentierter Sperrklinke. Der teleskopische Stangenteil ist auch für hohe mechanische Beanspruchung geeignet. Der Schnellspannverschluss ermöglicht eine stufenlose Längeneinstellung. Die Schutzkappe am unteren Stangenelement schützt vor Fallschäden.

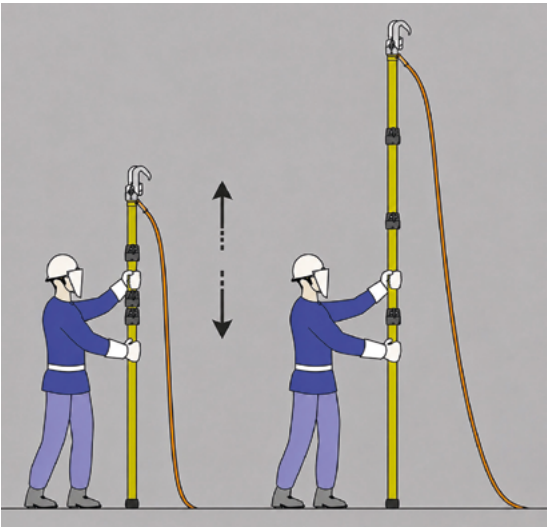

Anwendungsbeispiel: Bedienung der Teleskopstange durch eine Einzelperson mit stufenloser Längeneinstellung.



Parameter	Wert/Ausführung
Produktnorm	IEC 62193
Klassifizierung	Kategorie: 2; zur Anwendung bei mechanischen Kräften und Momenten
Einsatzbereich	Innenraum- und Freiluftanwendung Luftfeuchtigkeit: 20 bis 96 % Temperaturbereich: -25 bis +55 °C
Stangenkopf	Aufnahme für verschiedene Arbeitsköpfe
Stangenwerkstoff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Stangennorm Spitzenteil	IEC 60855-1, isolierend, geschäumt
Stangenorm Stangenteile	IEC 61235, isolierend, hohl
Zubehör (optional)	Transporttasche, Gerätehalter

Drei Längen (ohne Stangenkopf)

Transportlänge (mm)	Gesamtlänge (mm)	Anzahl Elemente
1488	2784	2-teilig
1270	3960	4-teilig
1760	5920	4-teilig