





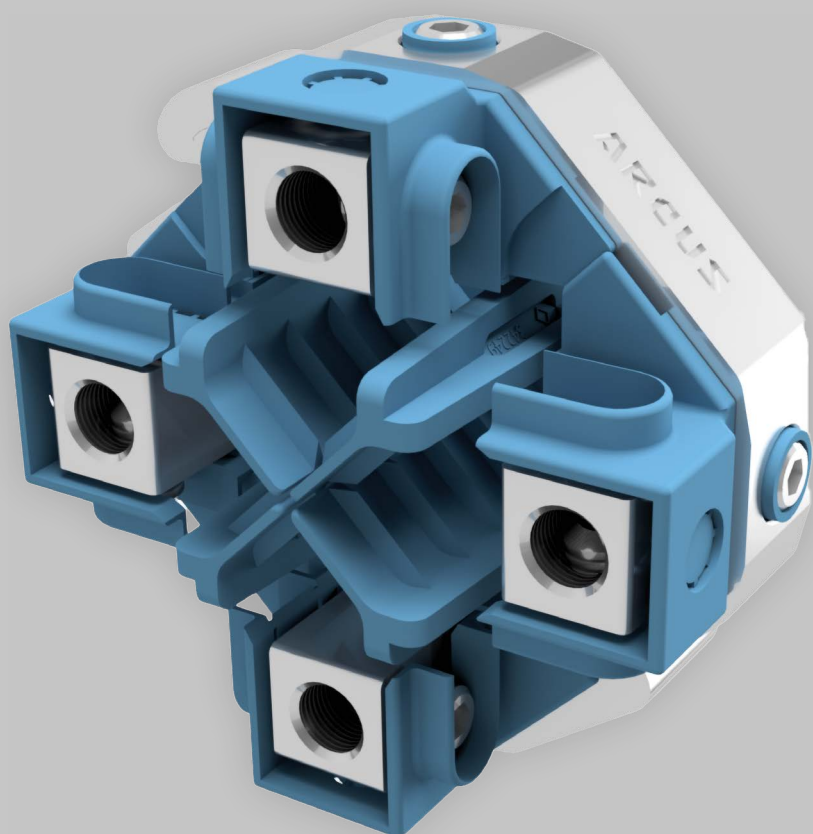

KLEMMRING

QUERSCHNITT BIS ZU 240 MM²

Datenblatt

TECHNISCHE DATEN

KLEMMRING 309160

[ZUM PRODUKT](#)

Der Klemmring ermöglicht durch den Einsatz von Tellerfedern eine elektrisch und mechanisch zuverlässige Leiterverbindung und gewährleistet eine dauerhaft sichere Kontaktierung. Verschiedene Isolierkeile erlauben Leiterquerschnitte von bis zu 240 mm². Die Kontaktschraube ist mit Frässchlitzen ausgestattet, die die Leiterisolierung zuverlässig durchdringen und eine sichere Verbindung herstellen. Genormte Schlüsselweiten nach DIN 475 ermöglichen eine einfache Montage. Der Scharnier- und Schnappverschluss sorgt für eine schnelle und einfache Installation.



Leiterquerschnitt [mm²]

Parameter	Wert
Hauptleiter (HL)	95 - 185 sm, 240 se
Abzweigleiter (AB)	6 - 70 sm(r), 95 se(r)

Abmessungen des Klemmrings [mm]

Parameter	Wert
Umschriebener Kreis 115	115
Breite	40
Einstecktiefe Abzweigleiter	20
Durchmesser Klemmkanal Abzweigleiter	11

Eigenschaften der Kontaktschraube

Parameter	Wert
(HL) Schlüsselweite Innensechskant	5 mm
Anzugsmoment	20 Nm
(AB) Schlüsselweite Innensechskant	5 mm

Keile

Parameter	Wert
Anzahl	4
Anordnung	90°