






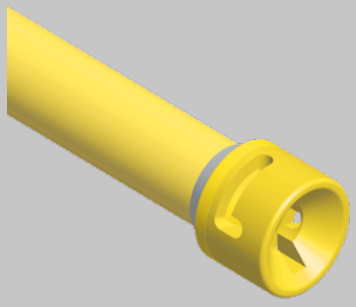

TELESCOOPSTOK

VOLGENS IEC 62193


Gegevensblad

EINE KOOPERATION VON

TECHNISCHE GEGEVENS
TELESCOOPSTOK

ZUM PRODUKT

De telescoopstang bestaat uit op elkaar afgestemde onderdelen voor veilig gebruik en is zo ontworpen dat deze eenvoudig en efficiënt door één persoon kan worden bediend..
Het bovenste deel met een met schuim gevulde buis volgens IEC 60855-1 is elektrisch isolerend en ontworpen voor het veilig aanraken van of naderen tot onderdelen van elektrische installaties. Het bovenste deel wordt vergrendeld door de snelklem met gepatenteerde vergrendelingspal. Het telescopische stanggedeelte is ook geschikt voor hoge mechanische belasting. De snelspansluiting maakt een traploze lengte-instelling mogelijk. De beschermkap aan het onderste stangelement beschermt tegen schade door vallen.

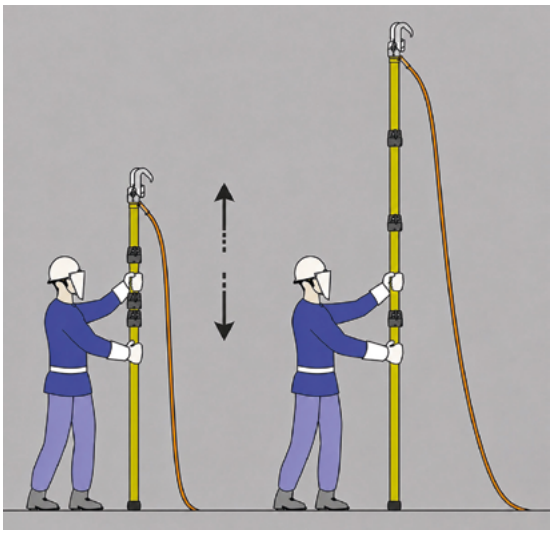

Toepassingsvoorbeeld: bediening van de telescoopstang door één persoon, met traploze lengteverstelling.


Normale- of veerbajonet 32 mm




Veiligheidsbajonet 60 mm



Veerbajonet uit aluminium 32 mm



Koppelstuk voor vast gemonteerde werkkoppen



Parameter	Waarde/uitvoering
Productnorm	IEC 62193
Classificatie	Categorie: 2; voor het gebruik bij mechanische krachten en momenten
Toepassingsgebied	Toepassing binnen en in de openlucht Luchtvochtigheid 20 tot 96 % Temperatuurbereik -25 tot +55 °C
Kop van de stok	Opname voor verschillende werkkoppen
Stokmateriaal	Glasvezelversterkte kunststof
Stoknorm bovenste deel	IEC 60855-1, Isolerend, geschuimd
Stoknorm stokdelen	IEC 61235, Isolerend, hol
Toebehoren (optioneel)	Transporttas, wandhouder

Drie lengtes (zonder kop van de stok)

Transportlengte (mm)	Totale lengte (mm)	Aantal elementen
1488	2784	2-delig
1270	3960	4-delig
1760	5920	4-delig

Arcus Elektrotechniek Nederland | A. van Leeuwenhoekweg 36 A 14 | 2408AN Alphen aan den Rijnwww.arcus-schiffmann.de/arcus-nl | info@arcus-schiffmann.de

Stand op: 10/2026 | Wijzigingen voorbehouden.