



GEÏSOLEERDE KABELVERBINDER

Gegevensblad
IPC 209001120


ARCUS ELEKTROTECHNIK
ALOIS SCHIFFMANN GMBH

TECHNISCHE GEGEVENS
GEÏSOLEERDE KABELVERBINDER IPC 209001120

BEKIJK PRODUCT

De geïsoleerde kabelverbinder bestaat uit een aluminium klemlichaam dat is omhuld met glas-vezelversterkte kunststof. Een veilige installatie onder spanning is mogelijk zonder dat de isolatie van de geleiders vooraf hoeft te worden verwijderd. Een betrouwbaar contact wordt gegarandeerd door piercingschroeven. Na het vastdraaien zijn de geleidende delen van de afbreekschroeven volledig aanrakingsveilig.



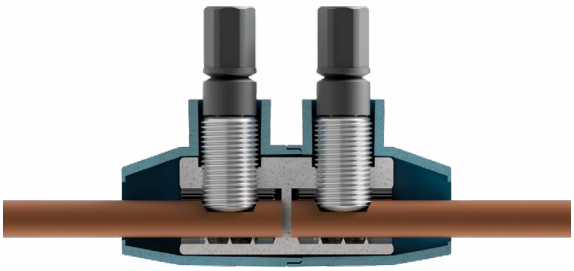

Toepassingsgebied

Parameters	Waarde
Spanningsbereik	Laagspanning

Geleiderdoorsnede [mm²]

Parameters	Waarde
Doorsnede	1,0 - 25

Afmetingen [mm]

Parameters	Waarde
Lengte	68
Diameter	25,3
Hoogte (incl. schroeven)	50,2

Eigenschappen van de contactschroeven

Parameters	Waarde
Zeskantsteeksleutelwijdte	SW 10
Afbreekmoment	12 Nm

Arcus Elektrotechniek Nederland | A. van Leeuwenhoekweg 36 A 14 | 2408AN Alphen aan den Rijn
www.arcus-schiffmann.de/arcus-nl | info@arcus-schiffmann.de

Stand: 03/2026 | Wijzigingen voorbehouden.