


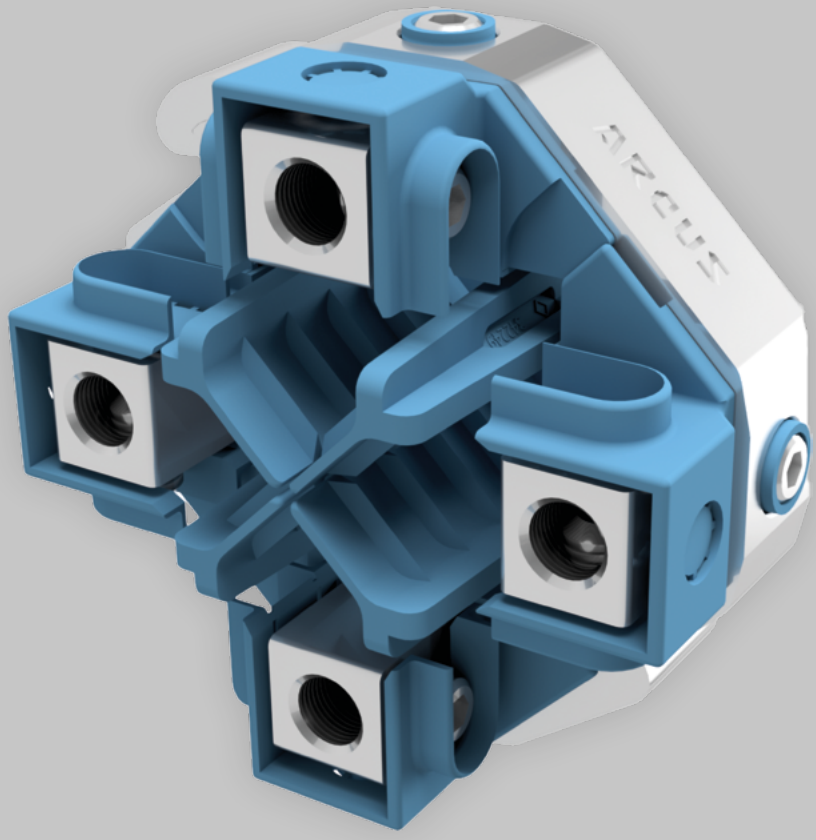








KLEMRING

TOT 240 MM²

Gegevensblad


ARCUS ELEKTROTECHNIK
ALOIS SCHIFFMANN GMBH

TECHNISCHE GEGEVENS
KLEMRING 309160



ZUM PRODUKT

De klemring zorgt door het gebruik van schotelveren voor een elektrisch en mechanisch betrouwbare geleider verbinding en garandeert een duurzaam veilig contact. Verschillende isolatiewiggen maken geleider doorsneden tot 240 mm² mogelijk.
De contactschroef is voorzien van gefreesde sleuven die de geleider isolatie betrouwbaar doorboren en een veilige verbinding tot stand brengen. Genormaliseerde sleutelwijdtes volgens DIN 475 maken een eenvoudige montage mogelijk.
Het scharnier en de kliksluiting zorgen voor een snelle en eenvoudige installatie.

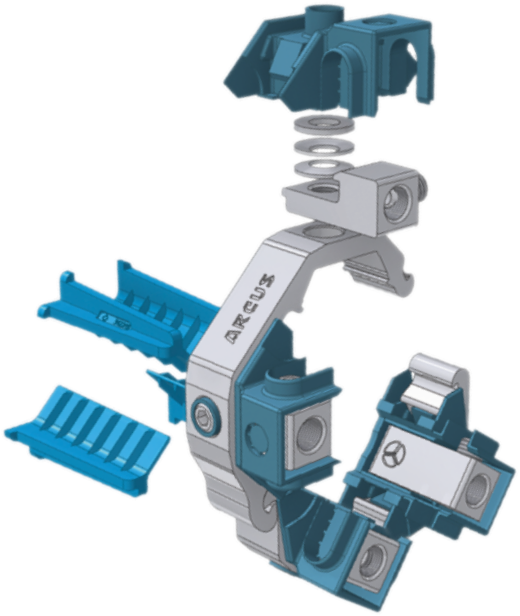

Kabeldiameter [mm²]

Parameter	Waarde
Hoofdkabel geleider	95 - 185 sm, 240 se
Aftakkabel geleider	6 - 70 sm(r), 95 se(r)

Afmetingen van de klemring [mm]

Parameter	Waarde
Omgeschreven cirkel	115
Breedte	50
Insteekdiepte aftakgeleider	20
Diameter klemkanaal aftakgeleider	11

Eigenschappen van de contactschroef

Parameter	Waarde
Binnenzeskant breedte over platte kanten hoofdkabel geleider	5 mm
Aanhaalmoment	20 Nm
Binnenzeskant breedte over platte kanten aftakkabel geleider	5 mm

Wiggen

Parameter	Waarde
Aantal	4
Positie	90°

Arcus Elektrotechniek Nederland | A. van Leeuwenhoekweg 36 A 14 | 2408AN Alphen aan den Rijn
www.arcus-schiffmann.de/arcus-nl | info@arcus-schiffmann.de

Stand op: 10/2026 | Wijzigingen voorbehouden.